

Видеорегистратор F-NR-216/2(B)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеорегистратор F-NR-216/2(B) является сетевым видеорегистратором
- IP-видеовходы: до 16 каналов
- Форматы видео: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
- Декодирующая способность до 2 каналов @ 8 Мп / 4 каналов @ 4 Мп / 8 каналов @ 1080p
- Входная пропускная способность до 160 Мбит/с

▪ **Функции**

Профессиональный и надежный

- Стандарт сжатия H.265+: экономия места на диске, снижение затрат на 75 %

HD-видеовыход

- Независимые HDMI и VGA-выходы
- HDMI-видеовыход с разрешением до 4K

Хранение и воспроизведение

- 2 SATA-интерфейса для подключения HDD (до 10 ТБ каждый HDD)
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальное воспроизведение для улучшения эффективности воспроизведения

Интеллектуальные функции

- Обнаружение движения 2.0: 4 канала
- Поддержка нескольких VCA-событий
- Настраиваемые интеллектуальные функции камеры, такие как VCA-обнаружение (обнаружение движения, пересечения линии, вторжения и т. д.)

Сеть и Ethernet


- 1 auto 10 / 100 / 1000M порт Ethernet
- Мобильное приложение для упрощения управления сетью

▪ Спецификации

Обнаружение движения 2.0	
Видеоаналитика: «Человек» / «ТС»	4 канала
Видео и аудио	
IP-видеовход	16 каналов
Входная пропускная способность	160 Мбит/с
Выходная пропускная способность	80 Мбит/с
Выход HDMI	1 канал, 4K (4096 × 2160) / 30 Гц, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 30 Гц, 1920 × 1080p / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
Выход VGA	1 канал, 1920 × 1080p / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц, одновременный вывод HDMI / VGA
Режим вывода видео	Одновременный вывод HDMI / VGA
Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Запись	
Тип потока	Видео, видео и аудио
Аудиосжатие	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726
Декодирование	
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение при записи	8 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Производительность декодирования	ИИ и 4K выкл.: 8 каналов @ 1080p (30 к/с) ИИ / 4K вкл.: 6 каналов @ 1080p (30 к/с) *: Длина или ширина разрешения камеры не может превышать 4096 пикселей.
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Сеть	
Удаленное подключение	32
Сетевые протоколы и ПО	TCP / IP, DHCP, Guarding Vision, Hik-Connect, iVMS-4200, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Вспомогательные интерфейсы	
SATA	2 SATA
Емкость	До 10 ТБ каждый накопитель
USB-интерфейс	2 × USB 2.0
Тревожный вход / выход	N/A (опционально 4/1)
Основное	
Питание	DC 12 В или ≤ 40 Вт (блок питания 220/12В в комплекте)
Потребляемая мощность	≤ 10 Вт (без HDD)
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	384 × 223 × 48 мм (15.12 × 8.76 × 1.89")
Масса	≤ 2.6 кг

▪ Интерфейсы

F-NR-216/2(B)

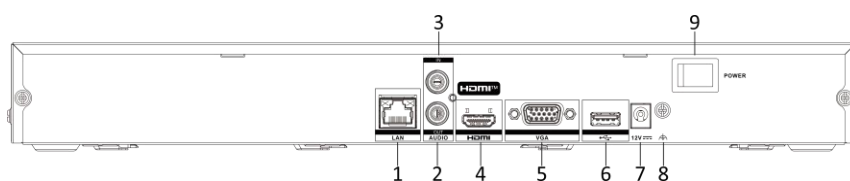


№	Описание	№	Описание
1	LAN	6	USB-интерфейс
2	Аудиовыход	7	Источник питания DC 12 В
3	Аудиовход	8	Заземление
4	HDMI	9	Переключатель питания
5	VGA		

▪ Доступные модели

F-NR-216/2(B)

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

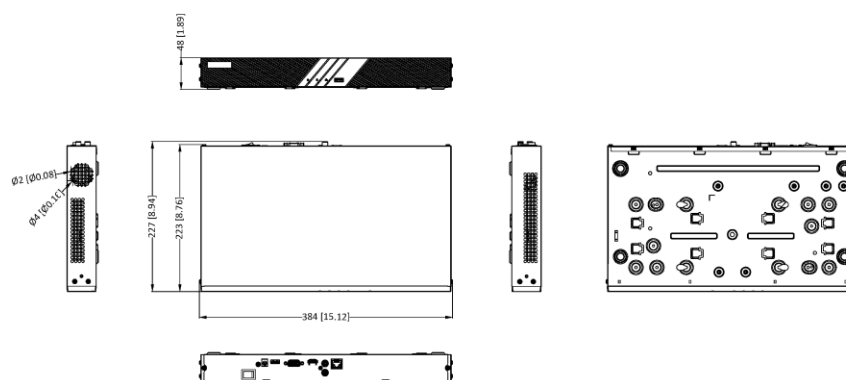

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
8. Не содержат терминалы ввода для внутренней записи файлов, сигналов, изображений и других записей, переданных из внешних источников.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.