

Громкоговоритель F-NA-430

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Громкоговоритель F-NA-430 является сетевым 30 Вт динамиком колонного типа
- Низкая частота 5.25" × 2, высокая частота 1" × 1
- Номинальная мощность: 30 Вт
- Чувствительность (1 м, 1 Вт): 91 дБ
- Макс. SPL: 97.5 дБ
- Частота: от 100 Гц до 20 кГц
- Поддержка трансляции в режиме реального времени / по расписанию / в случае ЧП, привязки тревог, двусторонней аудиосвязи и TTS

▪ Спецификации


Микрофон	
Тип	Электретный
Кол-во	2
Частота	От 100 Гц до 20 кГц
Чувствительность	-42 дБВ/Па
Частота дискретизации	48 кГц
Разрядность квантования	16 бит
Динамик	
Номинальная мощность	30 Вт
Волновое сопротивление	8 Ом
Чувствительность (1 м, 1 Вт)	91 дБ
Макс. акустическое давление	97.5 дБ SPL
Направление	Всенаправленный
Частота	От 100 Гц до 20 кГц
SNR	85 дБ
Громкоговоритель	Низкая частота 5.25" × 2, высокая частота 1" × 1
Угол покрытия	По горизонтали: 170° По вертикали: 190°
Функция	
Алгоритмы	AEC, AGC, ANS, DRC
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с) / G.711alaw (64 Кбит/с) / MP3 (128 Кбит/с) Ширина бита: 16 бит
Формат аудиофайла	MP3, WAV
NTP	Поддерживается
Трансляция	Регулярная трансляция, прямая трансляция, экстренное оповещение
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Синтез речи	Тип языка: английский, русский, испанский, японский, тайский, португальский (Бразилия), корейский, французский
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL / TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Протокол интерфейса (API)	ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF
Клиент	Hik-Connect, iVMS-4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, MileStone
Связь	
Метод связи	Проводная сетевая связь
Интерфейсы	
Интерфейс Ethernet	RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet × 1
Локальное хранение	Встроенный 4 ГБ eMMC (1 ГБ для хранения аудиофайлов)
API	ISAPI, ISUP, SIP, ONVIF
Тревога	Тревожный вход × 2
Аудиовход	Линейный выход × 1, терминальный блок Phoenix
LED-индикатор	Зеленый индикатор горит: нормальное состояние Зеленый индикатор мигает: используется двусторонняя аудиосвязь Красный индикатор горит: запуск или отключение сети Красный индикатор мигает: обновление

Интерфейсы	
Сброс	Поддерживается
Основное	
Питание	DC 24 В / 1.5 А
Материал	Металл
Рабочая температура	От -40 до +60 °С
Рабочая влажность	< 95 % (без конденсата)
Размеры	160 × 160 × 292.8 мм (6.3 × 6.3 × 11.53")
Размер упаковки	560 × 265 × 250 мм (22 × 10.4 × 9.8")
Масса	Приблиз. 3.47 кг
Масса с упаковкой	Приблиз. 5.14 кг
Цвет	Белый
Комплектация	Устройство × 1 Адаптер × 1 Набор винтов × 1 Кронштейн × 1 L-образный ключ × 1 Регулирующая информация и информация по технике безопасности × 1
Язык	41 язык: английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, японский, тайский, русский, португальский (Бразилия), арабский, болгарский, чешский, датский, греческий, испанский (Мексика), эстонский, персидский, финский, иврит, хорватский, венгерский, индонезийский, казахский, корейский, киргизский, лаосский, литовский, латышский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, сербский, шведский, турецкий, украинский, узбекский, вьетнамский
Сертификаты	
Стандарты по защите	IP66: IEC 60529-2013
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020 RCM: AS / NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7
Безопасность	CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Окружающая среда	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) No 1907/2006

▪ Доступные модели

F-NA-430

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

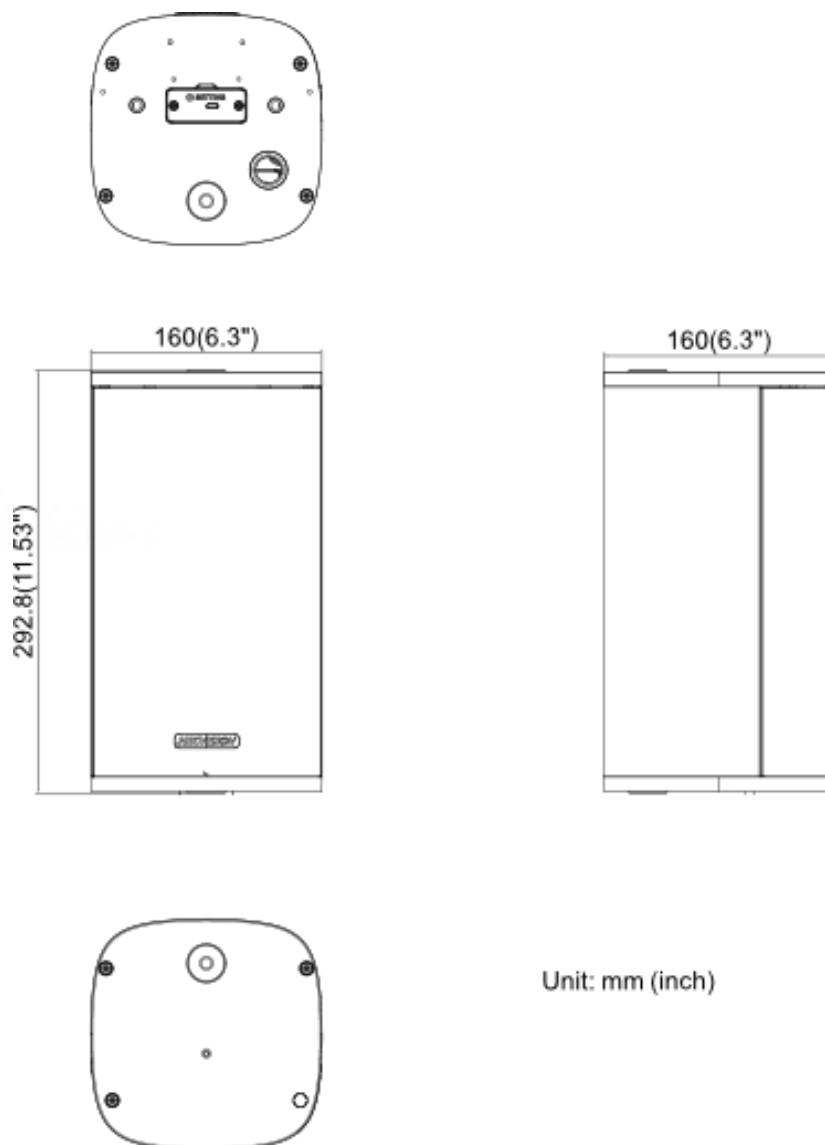

Unit: mm (inch)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.