


Инструкция по установке кнопки ST-EX344MLW

Описание и назначение

ИК бесконтактные кнопки выхода ST-EX344MLW с резервированием механической активацией предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

Внешний вид и габариты

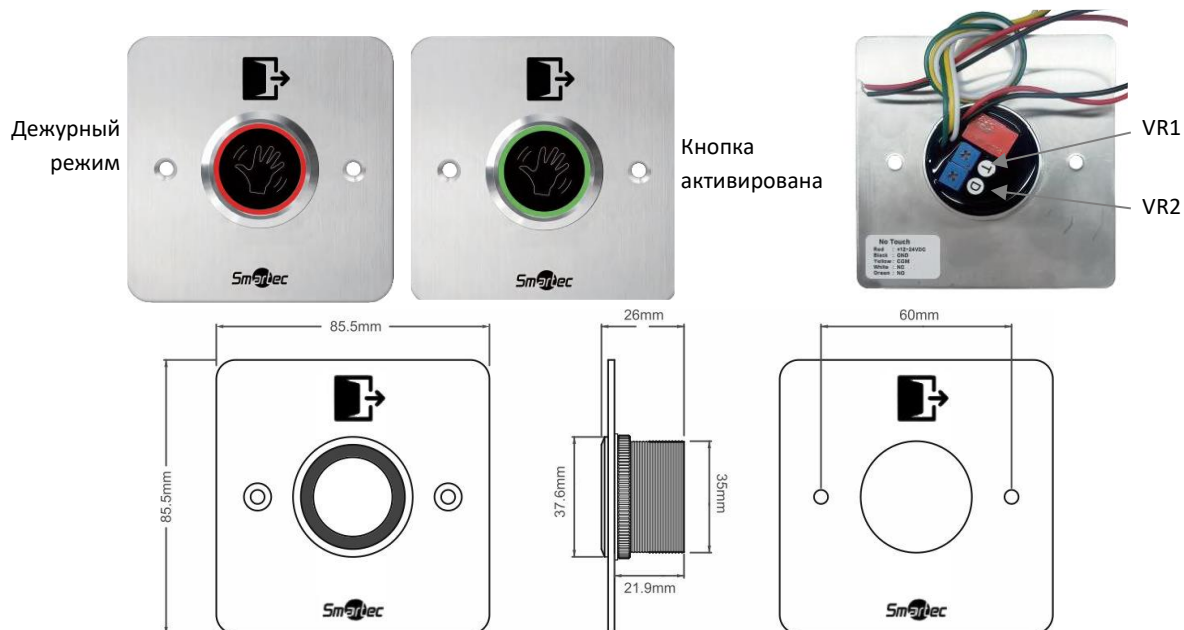

Подключение

Красный (V+): +12В, Черный (GND): Земля, Желтый (COM): ОБЩ, Белый (NC): НЗ, Зеленый (NO): НР

Настройка

Настройка длительности срабатывания реле **T**



VR 1

- ☑ Уменьшение длительности
- ☑ Увеличение длительности

Настройка дистанции срабатывания ИК датчика **D**



VR 2

- ☑ Уменьшение дистанции
- ☑ Увеличение дистанции

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-EX344MLW
Материал:	Нержавеющая сталь
Дистанция срабатывания:	5 – 20 см
Длительность срабатывания:	0,3 - 30 с
Релейный выход:	НЗ/НР/ОБЩ; 1А / 24В (DC)
Питание:	12 – 24 В (DC)
Потребляемый ток:	50 мА (12В)
Класс защиты:	IP65
Рабочая температура:	от -35 до +55 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Габариты:	86 x 86 x 26 мм