


Модуль вызывной панели F-VI-9401DIS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

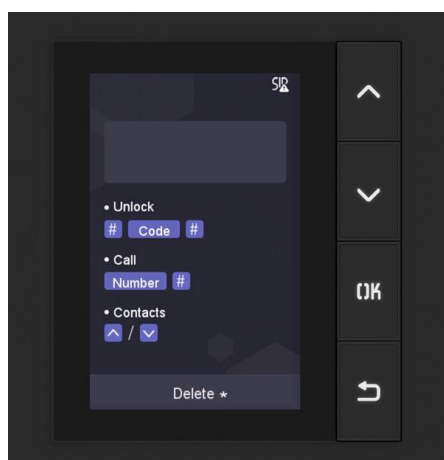

Модуль экрана для модульной вызывной панели предназначен для отображения информации и удобного управления функциями домофонной системы. Обеспечивает просмотр меню, набор номера, ввод PIN-кода для доступа и работу со списком контактов. Подходит для установки в составе модульных вызывных панелей.

- Модуль экрана для модульной вызывной панели
- 3.5" LCD-экран для отображения информации: набор номера, ввод PIN-кода, список контактов
- Хранение до 2000 контактов
- Уровень защиты корпуса IP65
- Компенсация засветки для улучшения читаемости изображения
- Поддержка нескольких языков интерфейса

▪ Спецификации




Системные параметры	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	8 МБ
Оперативная память	64 МБ
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Параметры экрана	
Размер экрана	3.5"
Управление	Физические кнопки
Тип	TFT
Разрешение	320 × 480
Яркость	Настраивается, макс. 250 кд/м ²
Параметры видео	
Объектив	/
Разрешение	/
Угол обзора	/
Широкий динамический диапазон (WDR)	/
Подсветка	/
Стандарт видеосжатия	/
Параметры аудио	
Аудиовход	/
Стандарт аудиосжатия	/
Аудиовыход	/
Битрейт аудио	/
Улучшение качества звука	/
Регулировка громкости	/
Емкость	
Количество пользователей	/
Количество изображений лиц	/
Количество карт	/
Характеристики подключенной IP-камеры	/
Параметры сети	
Сетевые протоколы	/
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G / 4G	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	/
Сетевой интерфейс	/
Тампер	/
Кнопка выхода	/
RS-485	1
USB	/

Интерфейсы устройства	
Wiegand	/
TF-карта	/
Тревожный выход	/
Индикатор дверного замка	/
Вход дверного контакта	/
Основное	
Кнопка	4 физические кнопки
Установка	Врезная установка, накладная установка
Индикатор	/
Масса	/
Уровень защиты	IP65
Рабочая температура	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 95 % (без конденсата)
Размеры	98.5 × 100 × 34.2 мм (3.87 × 3.95 × 1.33")
Батарея	/
Условия эксплуатации	Снаружи помещения
Потребляемая мощность	2.5 Вт

▪ Доступные модели

F-VI-9401DIS

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))



Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.